

## Wodoodporna Taśma LED Flexible LED Ribbon

- 60led/m; 300led/5m 60Wat/5m
- kolory: biały, biały ciepły, czerwony, zielony, niebieski, żółty
- 5 metrów na rolce
- rozmiar LED 5050
- wodoodporne IP64 w elastycznym żeluzie



### Parametry / Specifications

LED Type	5050 SMD LED
Available Color	R/G/B/Y/W/CW
Angle(2θ <sub>1/2</sub> )	≥140°

Luminous Flux (lm)					
Red Light	Green Light	Blue Light	Yellow Light	White Light	Warm White
1050lm	1050lm	1050lm	1050lm	3000lm	3000lm

Wavelength Scope (nm/K)					
Red Light	Green Light	Blue Light	Yellow Light	White Light	Warm White
619~635nm	512~528nm	463~475nm	584~595nm	5500-6500K	2700-3500K

LED Qty	300pcs
Life Span	50, 000h

### Parametry elektryczne / Electrical parameters

Working Voltage DC12V  
Working Current 5 A

Power : 60W

Driving Method constant voltage

### Sposób łączenia / Wires & series connection length

Wires Input end connect two-core RVV red and black wire, Red:VI+;Black:VI-

Stand Length In Serial Connection 5M

Maximum Length In Serial Connection ≤5M



RoHS



## Parametry zewnętrzne / Outer parameters

Shell	/
Dimension	5000*10*2,5mm
Color	Yellow


## Fixed mode

Screw	/
Double-sided adhesive	5000*10mm,3M double-sided adhesive

## Enviroment parameters

Working Temperature	-40°C—60°C
Storage Temperature	-50°C—80°C
IP Degree	IP64

## Wymiary / Dimension (Unit: mm )

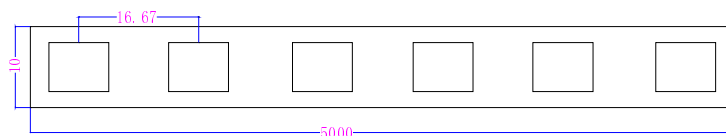

## Sposób połączenia / Connection diagram

